

# FICHE TECHNIQUE

## Fourrures isopractic

### Description

Profilés avec plafonds continu (F45, F47, M60/27):

Profilés métalliques en forme de «U » pour un usage en système avec plafonds continu. Peut être aussi utilisé comme structure portante verticale dans les systèmes de contre-cloison.

Fourrure Omega:


Profilé en forme de «letra griega omega» qui se fixe directement au mur porteur ou forgé supérieur et dont au coté extérieur on vise les plaques de plâtre laminé.

### Caractéristiques techniques


- Epaisseur de la tôle:  $\geq 0,56$  mm
- Matériel: DX51D (qualité) +  $\geq 140$
- Réaction au feu: A1

### Geometrie


F45




F47



M60/27

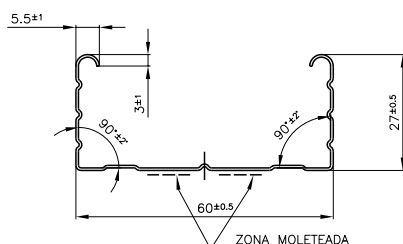

MAESTRA OMEGA

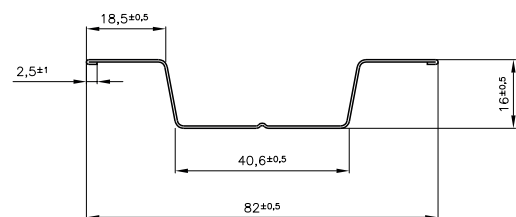

Profilés avec Marquage CE et certifiés par AENOR et NF (sauf M60/27 et Fourrure Omega)



Dernière actualisation: Octobre 2019