

Granulats : Sable 0/4 AII RL Re (BPE / PREFA)

Péetrographie : Alluvionnaire

Elaboration : Roulé Lavé

Service Qualité Produits Seine Amont : 01 60 73 54 40

Equivalent classement GTR : D1

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire
Norme
Code

0 4

Norme NF P 18-545 Article 7 (EN 13242)

a Ang4


	0.063	0.125	0.25	0.5	1	D/2	D	1.4D	2D	Ab	MB (1999)	SE10
Etendue e	6					20						
Incertitude U	1					3	2	1	0		0.5	5
V.S.S.+U	7.0					98	100	100	100		2.50	
V.S.S.	6.0					95	99	100	100		2.00	
V.S.I.	0.0					75	89	98	100			
V.S.I.-U	0.0					72	87	97	100			
Ecart-type max												

Partie informative

Résultats de production

du 05/07/21 au 30/12/21

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	Ab	MB (1999)	SE10
Maximum	2.4	8.5	40.8	55.7	71	85	97	99	100	2.84	0.85	86
Xf+1.25xEcart-types	1.8	6.6	34.3	52.0	65	84	95	99	100	2.80	0.74	84
Moyenne Xf	1.3	5.0	29.5	47.0	61	81	93	98	100	2.45	0.63	82
Xf-1.25xEcart-types	0.8	3.4	24.8	42.1	57	78	92	98	100	2.10	0.52	80
Minimum	0.5	3.1	20.6	35.1	54	73	89	96	100	2.24	0.45	77
Ecart-type	0.39	1.28	3.81	3.97	3.4	2.3	1.3	0.4	0.0	0.280	0.090	2.0
Nombre de résultats	91	91	91	91	91	91	91	91	91	3	91	26

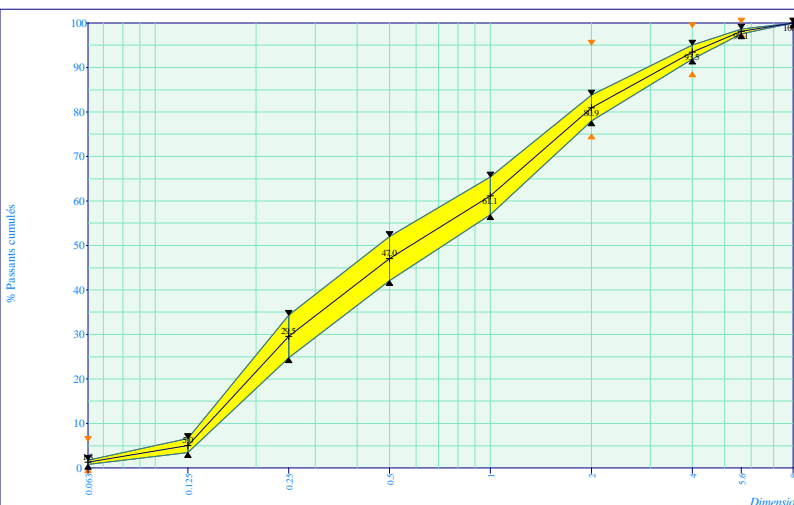

Autres caractéristiques	
Valeur de bleu des sols	NF P 94-068 0.06 g/100 g (30/12/2021)
Masse volumique réelle	EN 1097-6 2.42 Mg/m3 au 13/12/2021
Coefficient d'écoulement des sables	EN 933-6 24 s au 27/07/2021 <30
Friabilité	NF P 18 576 30 % au 27/07/2021
pH	NF ISO 10390 8.3 (22/09/2021)

Jean-Francis Rouault